

インターロッキングブロック


JIS 点状、線状ブロック

・点字ブロックとは

視覚障害者が足裏の触覚で認識できるよう、突起を表面につけたもので、視覚障害者を安全に誘導するために地面や床面に敷設されているブロックのことです。

点字ブロックには、進行方向を示す線状ブロック(誘導ブロック)、危険箇所や誘導対象施設等の位置を示す点状ブロック(警告ブロック)の2種類があります。

規格寸法は縦横300mm×300mm、厚みが60mmまたは80mmの2種類があり、主に厚み60mmは歩道用として、厚み80mmは車道用として使用します。

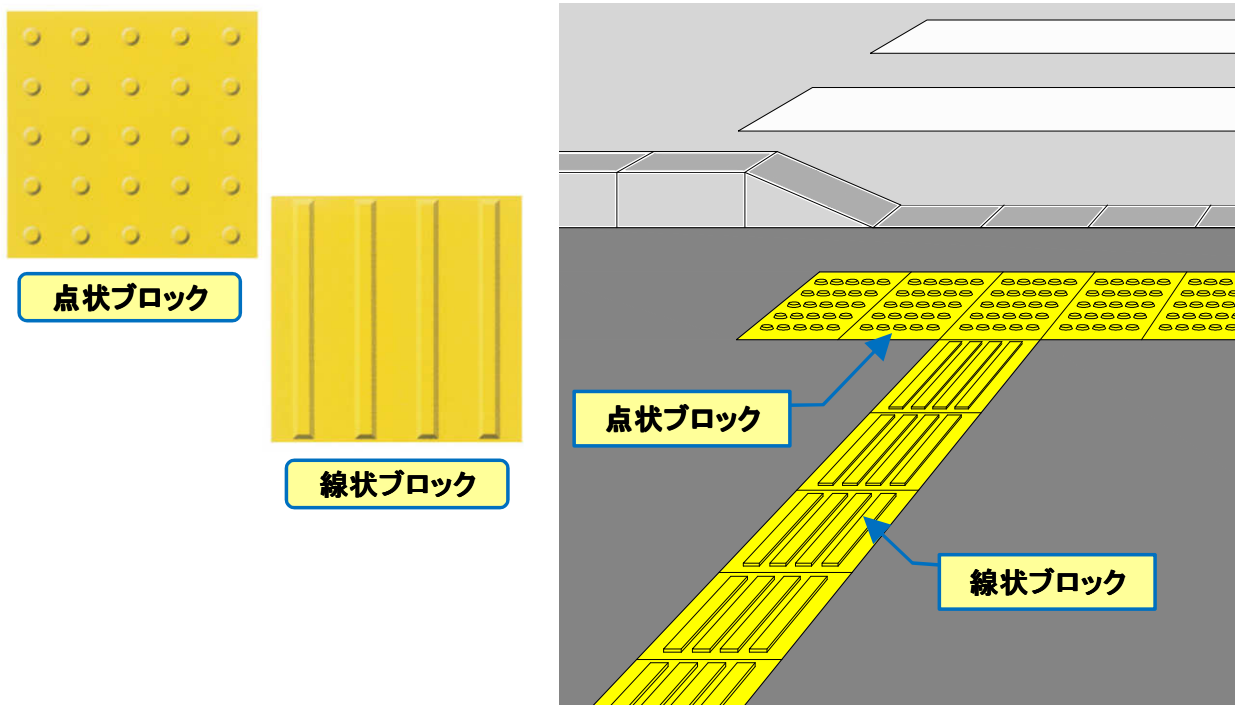

📞 お問い合わせ先



株式会社HOCヤマックス

- 佐世保営業所 〒858-0907
長崎県佐世保市棚方町221-2
TEL: 0956-59-7791 FAX: 0956-59-7792
- 長崎営業所 〒852-8117
長崎県長崎市平野町1-34 ロイヤルハイツセントポール1階
TEL: 095-842-5215 FAX: 095-842-5216
- 大村営業所 〒856-0835
長崎県大村市久原町2丁目1533-2
TEL: 0957-46-9999 FAX: 0957-52-3570
- 島原営業所 〒859-1311
長崎県雲仙市国見町土黒甲394-1
TEL: 0957-78-2133 FAX: 0957-78-5177